



Asegurando su carga desde 1993

Productos para todo tipo de industria

Sellos Heavy Duty


SELLOS DE BOTELLA (PERSONALIZADO)

MODELO HS926

Doble numeración en pin y cilindro. Código QR de **última tecnología** que solo puede ser leído con nuestra APP.



Ahora con **Opción Bicolor**

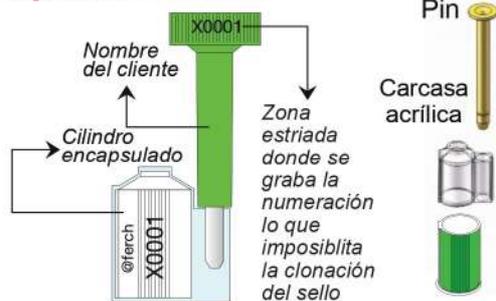

MODELO HS910

Espacio disponible en el pin para personalización con nombre de la empresa



SELLOS DE CABLE (PERSONALIZADO)

MODELO HS839



Ubicación estratégica de las numeraciones

VENTAJAS PUNTA DE COBRE

- Detección de manipulación del cable.
- Mayor facilidad de inserción del cable por el orificio del dispositivo.
- Protección en la punta del cable.




Cable explosivo de 5mm / 7*19 1mt de longitud

Imposible su reutilización

Cilindros de plástico super resistentes que protegen el cable tanto en la salida como en la entrada del mismo.

Disponibles en varios colores.

Grabado láser de logo, nombre de la compañía y numeración consecutiva.



Sello de cable conformado por 2 piezas posteriores para dificultar la clonación y con espacio para personalizar.

SELLO HS825



Diámetro de cable: 2.5 mm
Longitud de cable: 1.00 mt
CON CABEZA DE ALUMINIO
Espacio en el cuerpo del sello para personalización

SELLO HS029



CABLE CON PUNTA DE COBRE
Longitud de cable: 0.50cm y 1.00mt
Diámetro de cable: 1.8mm
Espacio en placa para personalización

SELLOS PLÁSTICOS (PERSONALIZADOS)

SELLO HS2100



Disponible en varios colores
Con inserción metálica

Longitud: 39 cm
Ancho: 0.75 cm



SELLO HS7595




Con inserción metálica
Longitud: 60 cmts
Ancho: 0.39 cmts

SELLO HS7801

Disponible en varios colores
Inserción metálica

Longitud: 43.2 cmts
Ancho: 0.806 cmts



SELLO HS7490

Con Inserción metálica
Longitud: 47.7 cmts
Ancho: 0.5 cm



SELLO HS7515



Longitud: 51 cmts
Ancho: 0.6 cmts
Doble Inserción:
Metálica y con dientes.

SELLO HS7401



Ancho: 0.62 cmts
Longitud: 40.34 cmts

SELLO HS213



Longitud: 21.3 cmts
Ancho: 0.78 cmts

SELLO HS7325



Ancho: 1.6 cmts
Longitud: 24.7 cmts
Inserción metálica en el tapón

ETIQUETAS DE SEGURIDAD



Material: Void y Abierto Alerta.
(Con residuo y sin residuo)

Personalizadas en diferentes tipos y tamaños.

PARA TODO TIPO DE SUPERFICIE.


SELLO DE ALAMBRE

Mod. HS601 Tipo Mariposa



Longitud de alambre: 60 cmts
Diámetro de alambre: 0.68 mm

KITS DE SEGURIDAD - Contenido

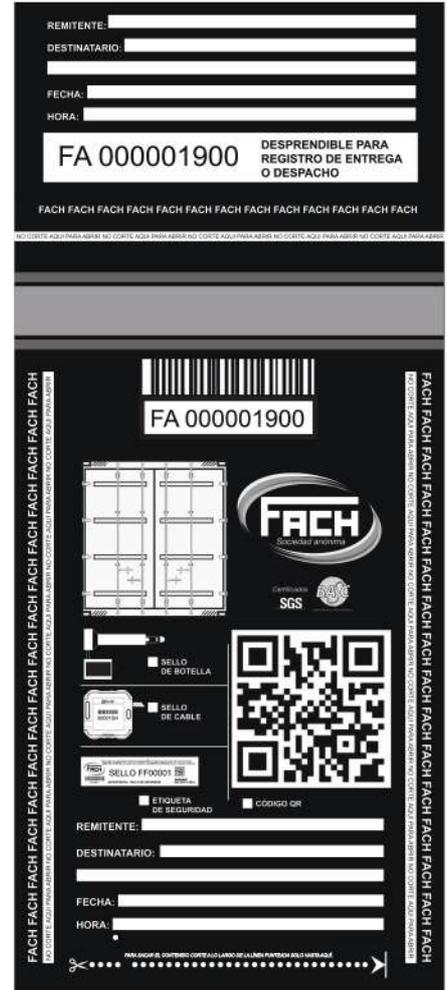

Funda de seguridad con Código QR encriptado




Etiqueta de seguridad



Sello de cable
Modelo HS839

Sello de botella
Mod. HS926

Termómetro DFP450W Termohidrómetro de bolsillo para ambientes extremos

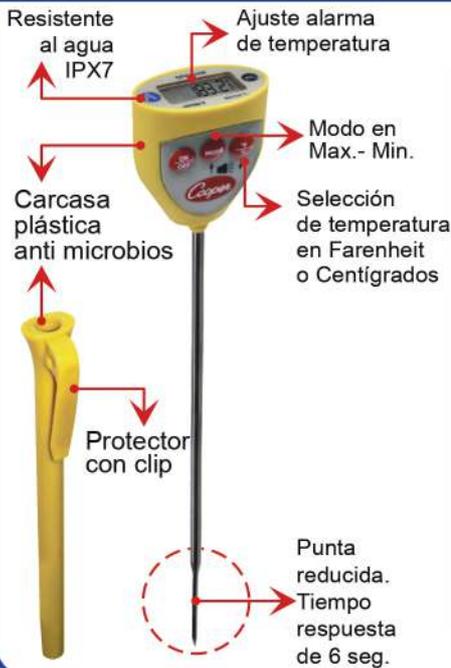

CARACTERÍSTICAS

- Rango de temperatura -40°C a 232°C
- Almacena la temperatura máxima registrada.
- Resistente al agua. Aditivo anti microbios.
- LCD parpadea cuando se alcanza la temperatura deseada.
- Ideal para empacadoras de camarón, bananeras, exportadores de frutas, laboratorios e industrias en general.

Termómetro DPP800



- Rango de temperatura:** -40°C a 232°C (-40° a 450 °F)
- Precisión:** ± 1F° (± 0,5°C) de 32° a 212°F (0° a 100°C)
- Resolución:** 0.1°
- Pantalla LCD:** 1,5 "x 0,50" (38 mm x 13 mm)
- Resistente al agua:** Clasificación IPX7
- Modos:** HOLD, MIN / MAX
- Tiempo de respuesta:** Punta reducida para <6 segundos
- Funda protectora:** Antimicrobiana y clip de bolsillo
- Apagado automático:** Se apaga después de 10 minutos de no usarse (puede estar deshabilitado)
- Fuente de poder:** Batería de 1,5 V # LR44 incluida
- Indicador de batería baja**

TZTempu03 Multiuso de temperatura y humedad

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Exactitud:** ±3%RH; ±0.5°C (-20°C ~ +40°C), ±1.0°C
- Intervalo programable:** Programable (10s ~ 18h) [Predeterminado: 10 minutos]
- Rango de medición:** Humedad: 0%~100%RH Temp.: -30°C~60°C
- Escala de temperatura:** °C - °F
- Resolución:** 0,1% RH típicamente 0,1°C
- Capacidad de memoria:** 32.000 intervalos de temperatura
- Generación de reporte:** Genera simultáneamente archivos PDF y CSV

Dispositivo REUTILIZABLE Resistente al agua



TZTemp02 Termógrafo digital

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Rango de temperatura:** -30°C a +60°C
- Precisión de temperatura:** ±0.5°C
- Capacidad de memoria:** 10.000 lecturas
- Duración e intervalo:** Máximo 90 días con registros en intervalos de 15 minutos.
- Tecnología:** Posee chip japonés de última tecnología e incluye batería Panasonic 3V.



Resistente al agua

TT19SI

Registrador de temperatura - humedad - luz - golpes Ubicación en tiempo real con pantalla LCD



Tipo de uso	: De un solo uso y renovable
Dimensión	: 100mm x 66mm x 29mm
Precisión del sensor de temperatura y humedad	: Temp: ±0.3°C Humidity: ±3%RH
Condiciones de temperatura de trabajo	: -20°C to +60°C
Condición de humedad de trabajo	: 5%~90%RH(sin condensación)
Intervalo de transmisión	: 1 hora (reprogramable)

Termómetros Láser



Termómetro Fluke

- Rango de temperatura: -30°C a 500°C
- Resistente al agua y polvo.

PRUEBAS DE DROGA



CON REGISTRO SANITARIO

Una prueba rápida en un solo paso para la detección cualitativa de drogas específicas en la orina.



Nuestros tests de drogas están disponibles en tarjetas para la lectura de:

Prueba de droga de 3 sustancias		Prueba de droga de 5 sustancias		Prueba de droga de 6 sustancias	
Cocaína	COC	Anfetamina	AMP	Anfetamina	AMP
Marihuana	THC	Cocaína	COC	Cocaína	COC
Opiáceo	OPI	Marihuana	THC	Metanfetamina	MET
<i>Heroína, Codeína, Oxidodona, Morfina, Hidrocodona y Fentanilo</i>		Metanfetamina	MET	Opiáceo	OPI
		Opiáceo	OPI	<i>Heroína, Codeína, Oxidodona, Morfina, Hidrocodona y Fentanilo</i>	
		<i>Heroína, Codeína, Oxidodona, Morfina, Hidrocodona y Fentanilo</i>		Marihuana	THC
				Alcohol	ETG

Sachets de uso único para control del gas etileno, bacterias y moho en las cajas de frutas, vegetales y flores



- Nombre del producto** : BioXTEND Sachet de etileno
- Referencia del producto** : BXTS
- Recipiente** : Empaque poroso super resistente al agua
- Acreditaciones** : Grado alimentario con la FDA y la UE
- Cumplimiento con orgánicos** : OMRI (USDA Organic), UE y NOP
- Dimensiones (cm)** : 6cmx5cm
- Peso Neto** : 5 a 6grs
- C2H4 Capacidad de absorción*** : > 4 Litros/Kg producto
- *4.05 litros de etileno por Kg a 25°C - Fuente CRT**

Gránulos de etileno



Asegurando su carga desde 1993

DIR. Km. 1.5 vía Samborondón - SBC Office Center Piso 3 Of.24
 (5934) 2831200 / 2831240 0994501929
 info@fachsa.com
 www.fachsa.com

- Sellos de seguridad para todas las industrias con **ISO17712**
- Etiquetas de seguridad • Test de drogas y alcohol • Termómetros digitales
- Termógrafos para contenedores, transportes y cámaras de refrigeración
- Registradores de temperatura y humedad • Código QR encriptado



Síguenos:

- /fachsaec
- /FACHSA
- Fach S.A.
- @fachsaec